


- Aparat de sudura cu funcție dubla TIG DC și MMA
- Adecvat în special pentru sudarea materialelor subțiri și cu grosime medie, oțeluri aliate, oțel inoxidabil, bronz, cupru, titan și piese turnate.
 - Panou de control digital - Interfața ușor de utilizat a mașinii de sudat face configurarea și funcționarea rapidă și ușoară.
 - Moduri 2T / 4T.
 - Opțional telecomandă wireless de 2,4 GHz.
 - Accesoriu inclus – pistol TIG IGrip SR17P cu potențiometrul.



Numar articol		800TIG220DIPU
GENERAL	Tip invertor	IGBT
	Racitor de apa	✗
	Aprindere arc	HF/LT
	Numărul de program	✗
	Comandă la distanță fără fir	op.
	Comandă la distanță din pistolul de sudare	✓
	Controlul display	LED
TIG	AC TIG	✗
	AC PULSE TIG	✗
	DC TIG	✓
	DC PULSE TIG	✓
	2T/4T	✓
	SPOT	✗
MMA	AC MMA	✗
	DC MMA	✓
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
Accesoriu TIG pistol		IGrip SR17P
Optional TIG pistol		-
Numărul de faze		1
Tensiune de alimentare		230V AC±10% 50/60Hz
Curentul de intrare max/ef.	MMA	43A / 25A
	TIG	34A / 20A
Factorul de putere (cos φ)		0.68
Randament		≥85%
Raport sarcină de durată (10 min/40 °C)		200A @ 35% 120A @ 100%
Reglare curent de ieșire	MMA	5A - 200A
	TIG	5A - 200A
Tensiune de ieșire nominală	MMA	20.2V - 28V
	TIG	10.2V - 18V
Tensiune de mers în gol		89V
Clasa de izolație		H
Grad de protecție		IP23
Masă		7 kg
Dimensiunile		400 X 145 X 235 mm

+ IGrip SR17P

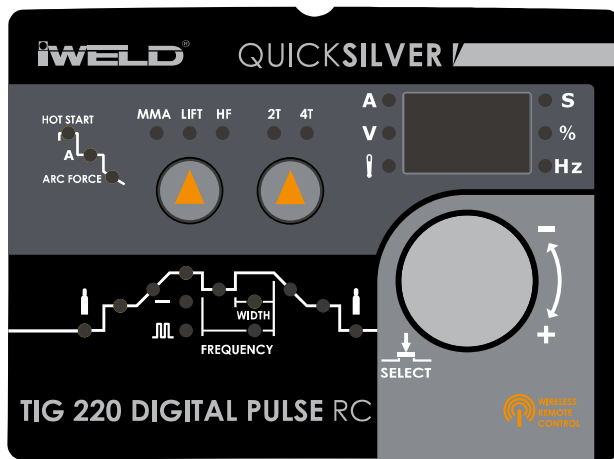